



BENELUX

PLETTAC STEIGERS
ÉCHAFAUDAGES

Retour gehuurde
steigermaterialen

1. RETOUR: ALGEMEEN

- Afmelden van materiaal 3 werkdagen voor dag van afhaling
- Er moet altijd iemand aanwezig zijn bij afhaling, indien dit niet het geval is gelieve contact op te nemen met uw vertegenwoordiger
- Leg zoveel mogelijk van dezelfde materialen in de palet of bak.
- Indien nodig materiaal reinigen van pleisters, cement of andere ...
- Groepeer de materialen aan de straatkant zodat de vrachtwagen dit gemakkelijk met kraan kan opladen. Max 2 bakken en/of paletten stapelen
- Alle materialen moeten samengebonden worden om de ophaling te vergemakkelijken.

2. SORTEREN


- Liggers – diagonalen – staanders dienen in paletten of bakken geplaatst worden (zie volgende pagina's)
- Voetspindels – voetstukken – verankeringen – koppelingen dienen in bakken geplaatst worden (zie volgende pagina's)).
- Vloeren dienen op 2 balken geplaatst te worden zodat ze vlot opgeladen kunnen worden met een palethaak en kraan. De juiste hoeveelheden zijn:
 - Stalen vloeren per 30 stuks – 3 rijen van 10 hoog gestapeld.
 - Vloeren Alu/hout (met ladder en luik) – 10 vloeren hoog gestapeld.

3. **Mengen** van materialen in paletten en bakken

- Vermijd zoveel mogelijk om te mengen, indien dit niet mogelijk is, gelieven met de volgende zaken rekening te houden:
 - Lange onderdelen onderaan plaatsen.
 - Verschillende onderdelen van elkaar scheiden met houten latten
 - Nooit meer dan 1000kg in een bak of 2000 kg in een palet
 - Nooit losse onderdelen tussen de vloeren leggen



4. PALETTEN

Paletten 125 X 85

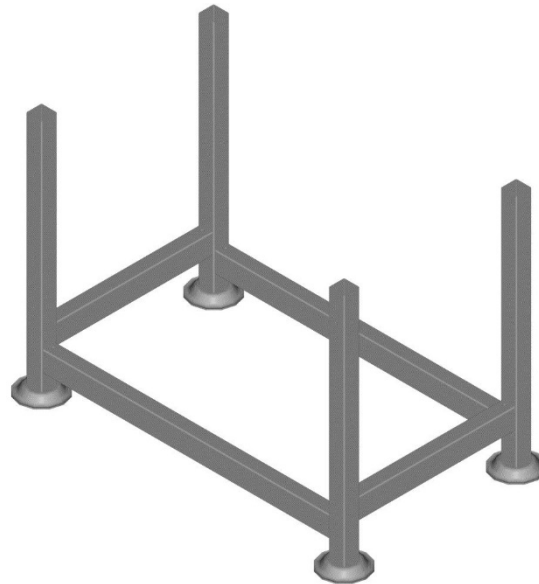


Hoeveelheid per palet

- A. Staanders
 - max. 80st. per palet

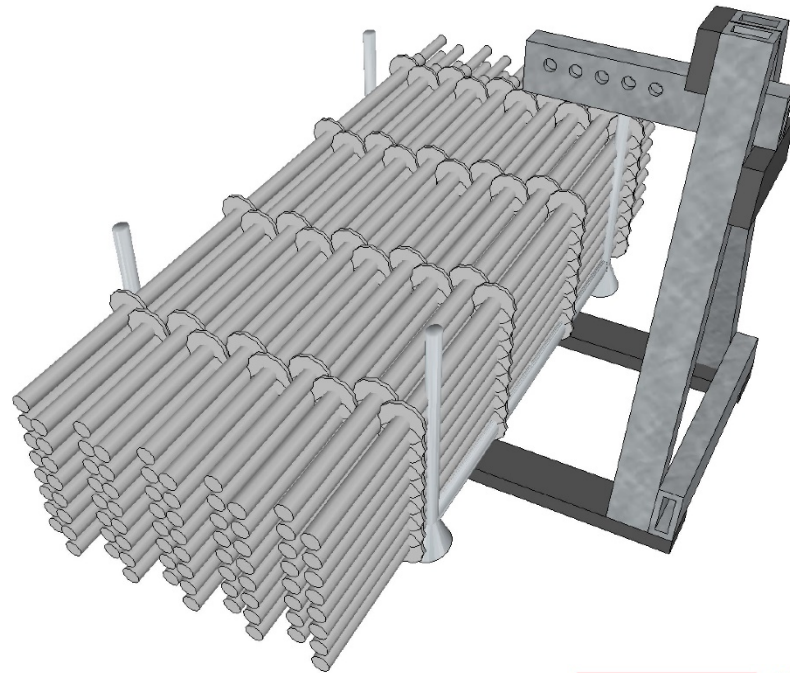


Hoeveelheid per palet

- B. Liggers vanaf 140cm & enkele leuningen type “Quadro”
 - max 150st. per palet

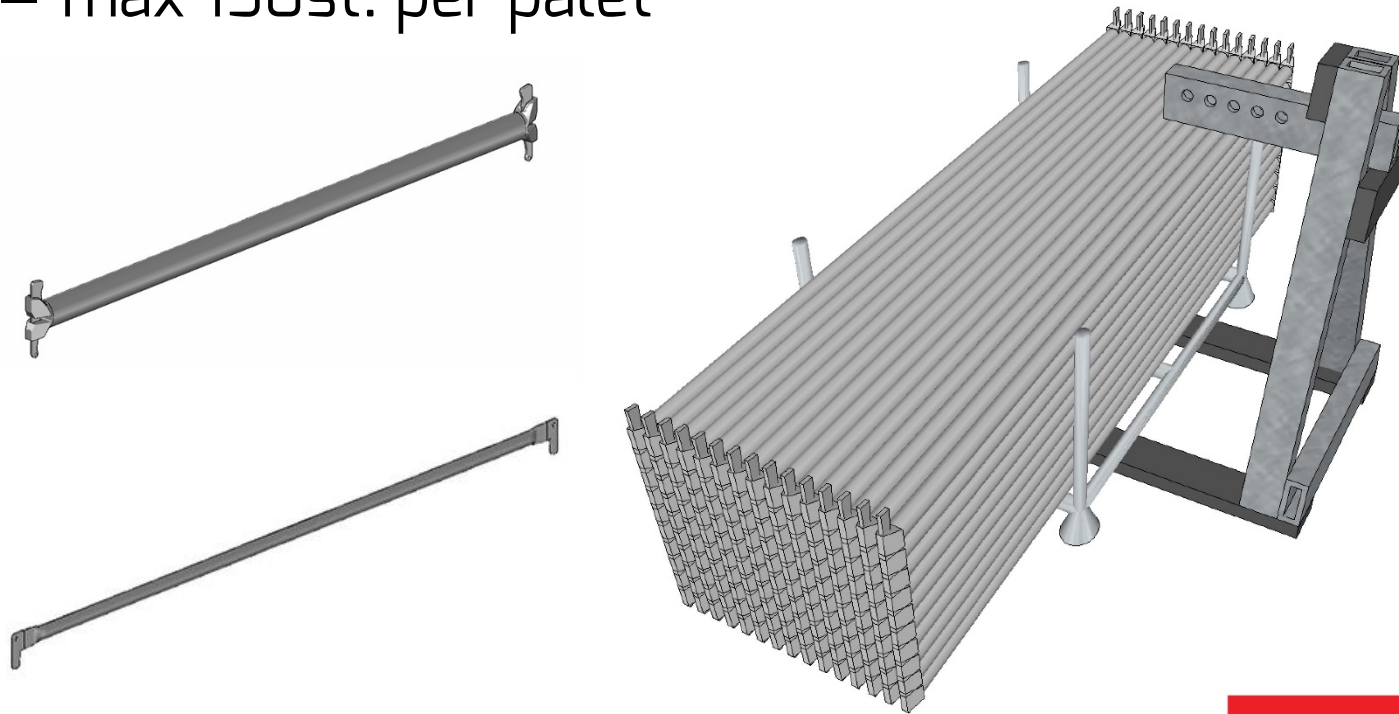



Hoeveelheid per palet

- C. Diagonalen
 - max. 100st. per palet

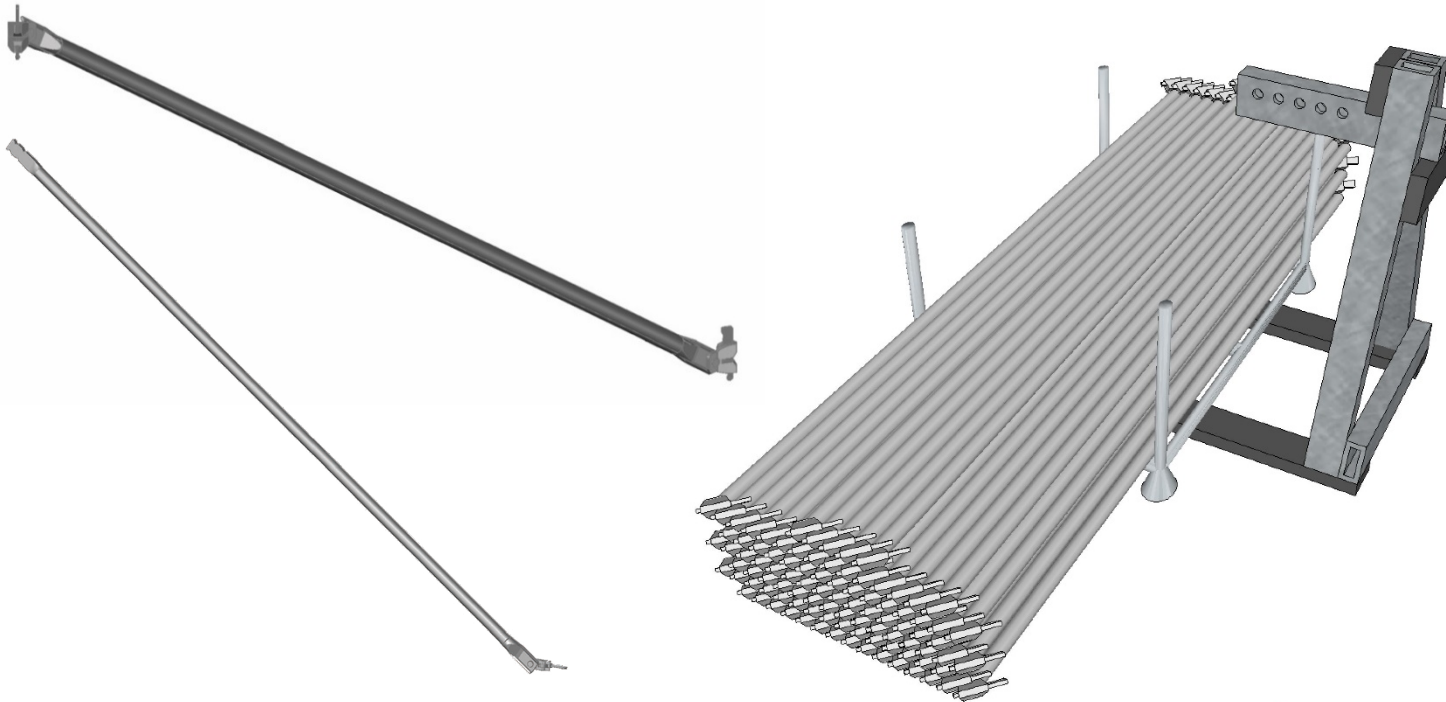

Hoeveelheid per palet

- D. Kantplanken
 - max. 70st. per palet

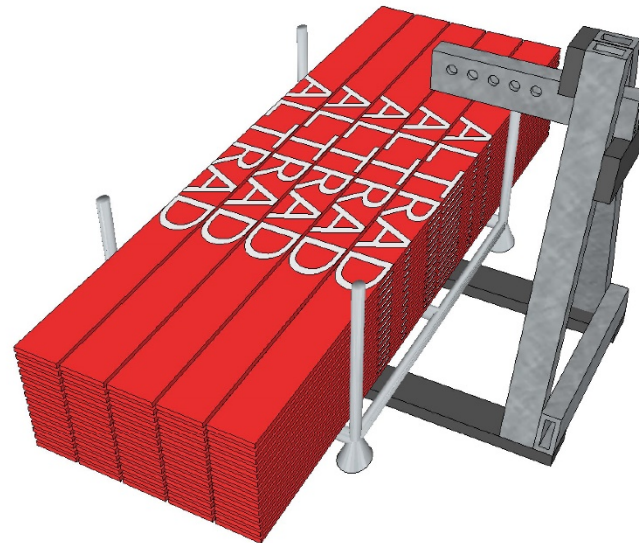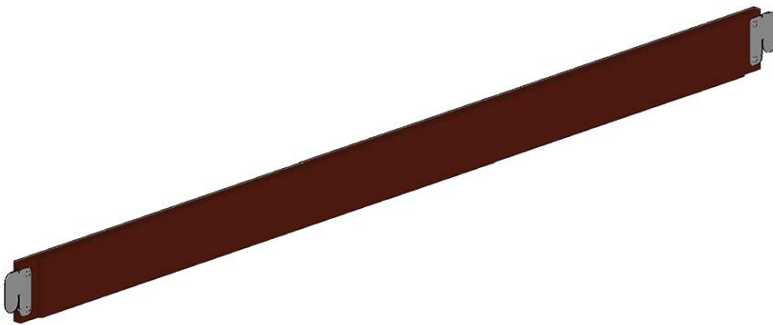


5. BAKKEN

Bakken 120 X 100



Hoeveelheid per bak

- **A. Liggers van 73 en 109**
 - liggers van 73 = max. 150st. per bak
 - liggers van 109 = max. 100st. per bak

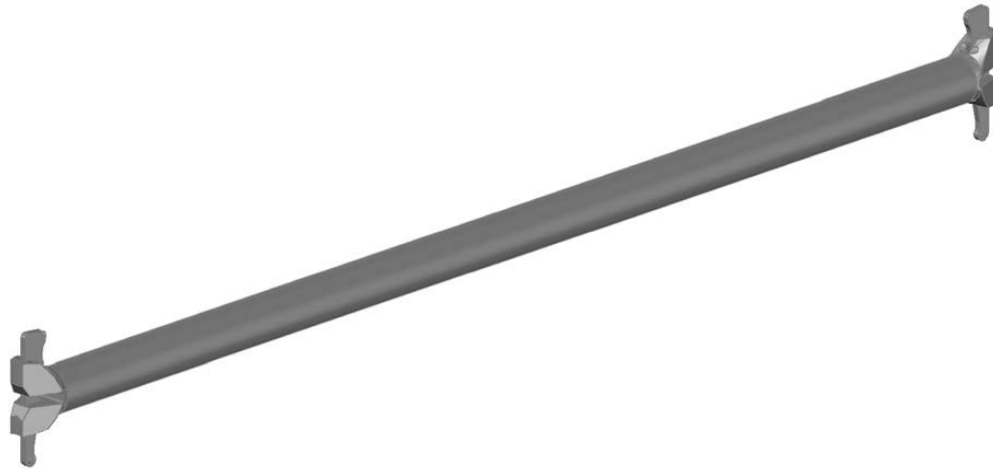

Hoeveelheid per bak

- **B. Voetspindels**
 - voetspindels = max. 100st. per bak



Hoeveelheid per bak

- **C. Voetstukken**
 - voetstukken = max. 250st. per bak




Hoeveelheid per bak

- **D. Kopspindels**
 - kopspindels = max. 50st. per bak




Hoeveelheid per bak

- E. Verankeringen
 - verankeringen = max. 150st. per bak

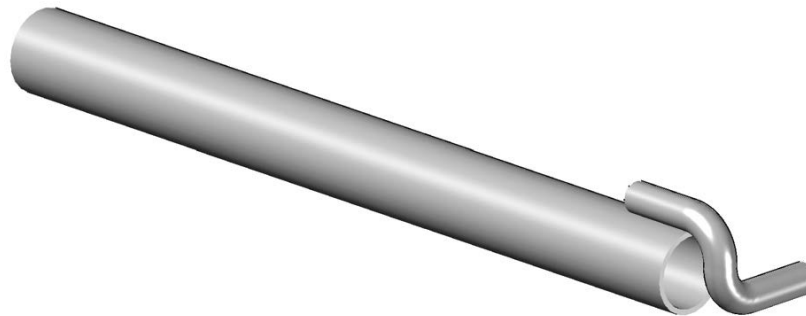


Hoeveelheid per bak

- **F. Koppelingen**
 - koppelingen = max. 500st. per bak

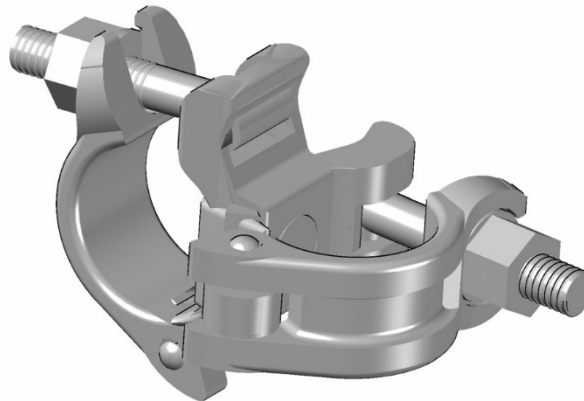


Hoeveelheid per bak

- G. Konsoles
 - 0,40 -> max. 80st. per bak
 - 0,73 -> max. 40st. per bak
 - uitschuifbaar -> max. 40st. per bak

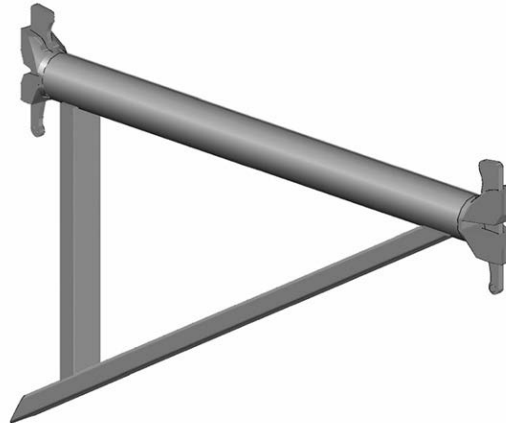


6. BALKEN

Balken

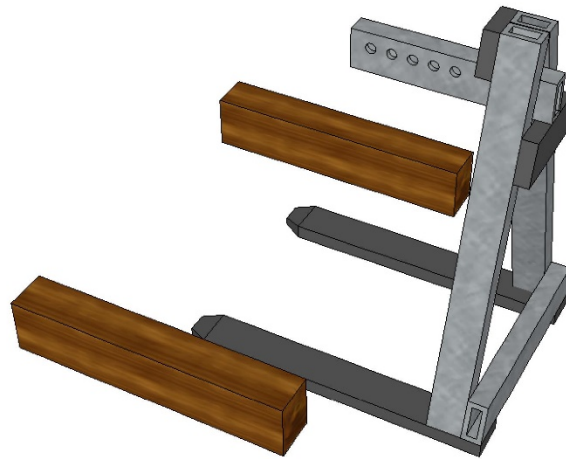


Hoeveelheid op balken

- A. Vloeren
 - 30 stuks – 3 rijen van 10 vloeren op elkaar gestapeld.

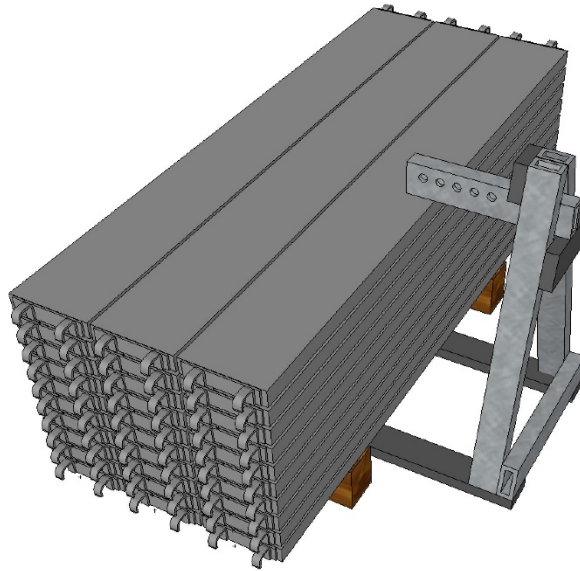


Hoeveelheid op balken

- B. Vloeren HAB alu/hout (met ladder en luik)
 - 10 stuks – max. 10 vloeren op elkaar gestapeld.

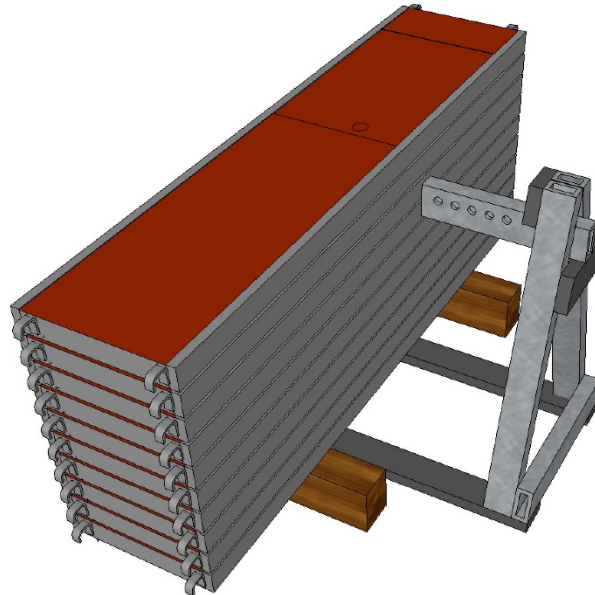


Hoeveelheid op balken

- C. Kaders type “Quadro”
 - 25 stuks – max. 25 kaders op elkaar gestapeld.

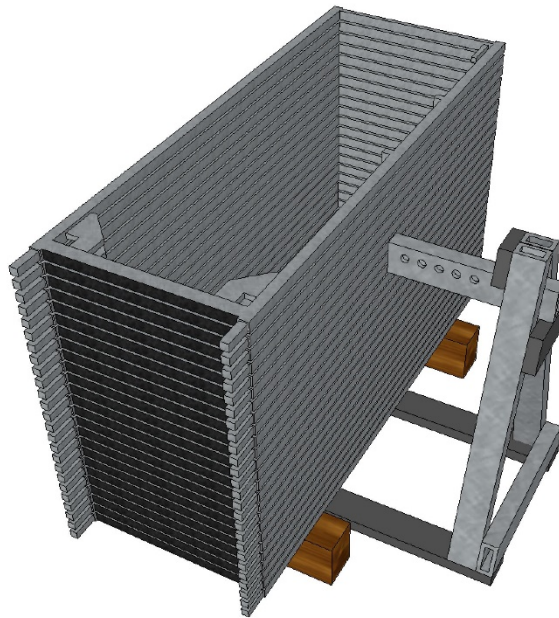

Hoeveelheid op balken

- C. Dubbele leuning type “Quadro”
 - 25 stuks – max. 25 kaders op elkaar gestapeld.

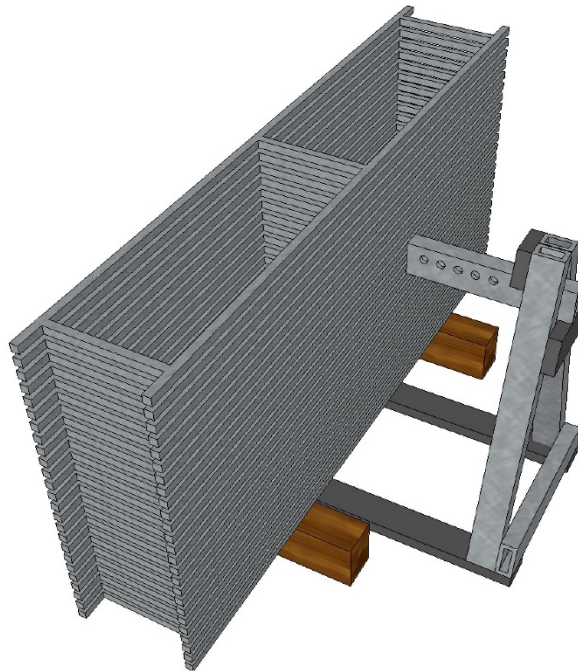



BENELUX
PLETTAC STEIGERS
ÉCHAFAUDAGES

Altrad Benelux NV/SA

**Industrieweg 11
3190 Boortmeerbeek
Tel: 0032 (0)16/31.01.40
verhuur@altrad.be
www.altrad-benelux.be**